

# GÉNIX


Station de relevage domestique avec broyeur

Conforme à la Norme Européenne EN 12050-3



## 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à installer, GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle.
- GÉNIX collecte et traite, grâce à son broyeur performant, les eaux usées provenant d'un W.-C. ainsi qu'une douche, un bidet et/ou un lavabo selon le modèle.  
GÉNIX 110 & 110 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu et un lavabo.  
GÉNIX 130 & 130 Comfort peuvent recevoir les eaux d'un W.-C. non suspendu, une douche, un bidet et un lavabo.
- Les modèles proposés sont caractérisés par un fonctionnement silencieux, encore amélioré grâce à une cuve double-paroi sur les versions Comfort (moins de 60 décibels).
- Les clapets anti-retour sont intégrés dans les connexions d'écoulement et pour les modèles 130, dans les raccords latéraux.
- GÉNIX est conçu pour remplacer facilement les principaux modèles existants grâce au kit d'adaptation (en option).
- Raccordement de sortie multidirectionnel. Kit raccord fourni pour refoulement possible Ø 22 à 40 mm.
- Facilité d'entretien. Accès direct, rapide et sécurisé à l'ensemble moteur, pompe, broyeur et capteur sans vidange de cuve.


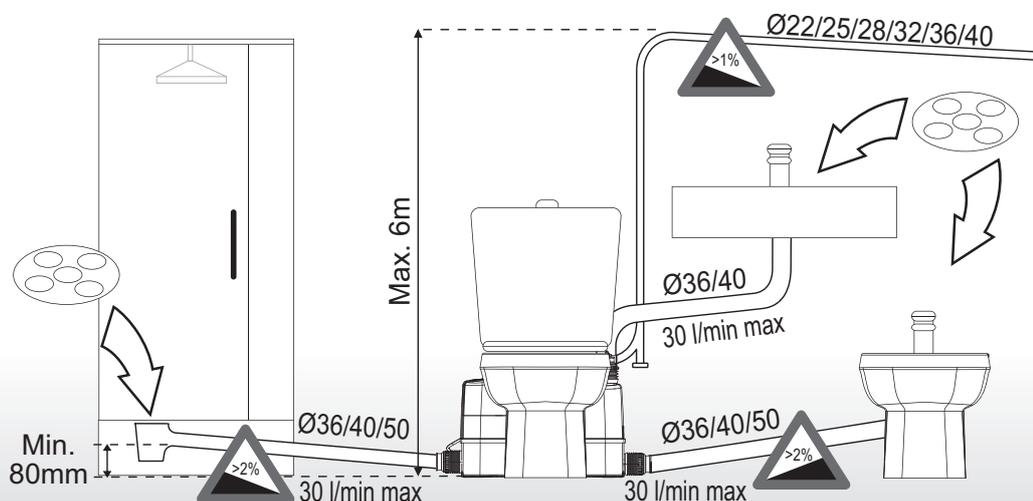


## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur performant et silencieux.
- Alimentation Mono 230 V 50 Hz.  
Puissance maxi 490 watts. Intensité 2,3 A.
- Livré avec un câble de 1 m + prise.
- Débit maxi pompe 115 l/min.
- Température maxi du liquide pompé : 50 °C.
- **Hauteur de refoulement : 6 m maxi.**
- **Longueur de refoulement : 90 m maxi.**  
(voir tableau ci-dessous).

### Poids à vide (en kg) et encombrements (en mm) :


- GÉNIX 110 - Réf. 131460 : 10,3 kg
- GÉNIX 130 - Réf. 131462 : 10,6 kg
- GÉNIX 110 Comfort - Réf. 131461 : 11,5 kg
- GÉNIX 130 Comfort - Réf. 131463 : 12 kg

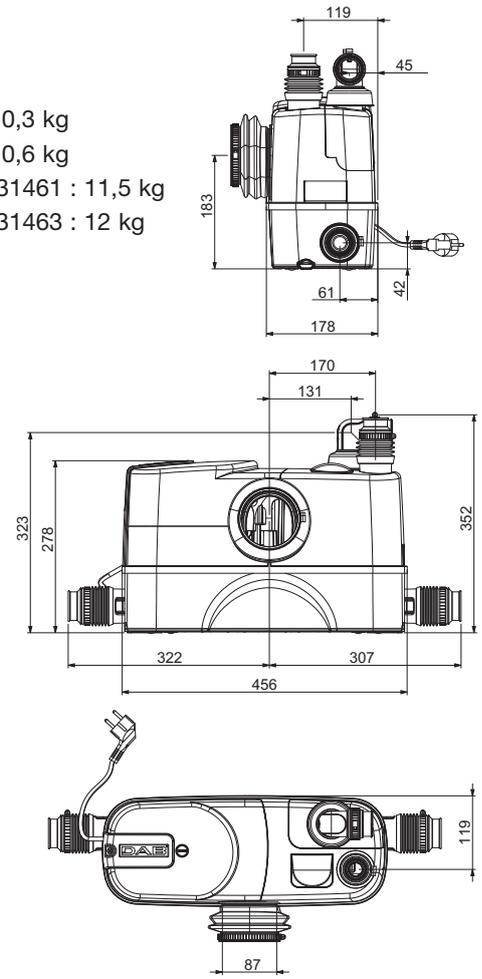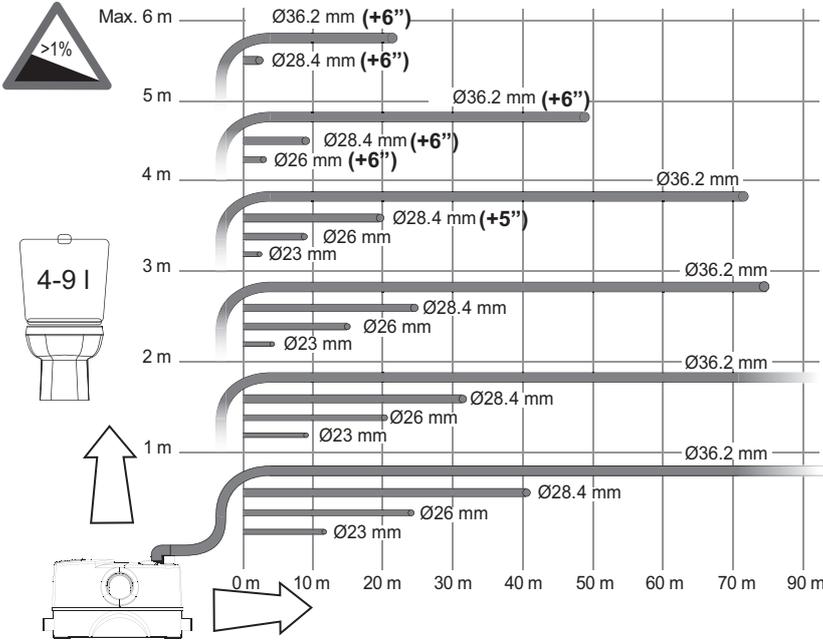

## 3 • AVANTAGES

### DÉMONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

Accès rapide et simple aux principaux composants

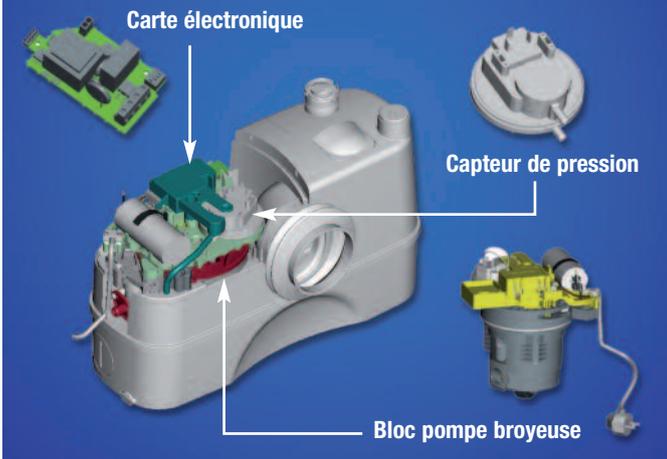

### INSTALLATION AISÉE

- Refoulement orientable (au-dessus ou sur le côté)



- Livré complet : raccords universels, vis et colliers fournis



### • OPTIONS



Alarme  
Réf. : 451020



Kit d'adaptation  
Réf. : 451021



Filtres anti-odeur  
Réf. : 836085

(Livrés par sachet de 5, à remplacer 1 fois par an)

# JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR